


case.01 外装塗替リフォーム (T様邸)

<工事概要>
 工事場所：関市
 工事内容：サイディング塗替、木部(玄関引違戸・軒裏・面格子)染抜き及びコーティング、縦樋・水切塗替、シーリング打替
 施工面積：木造2階建 外壁面積約185㎡
 材 料：外壁-コスモマイルドシリコン2 樋・水切-ユメロック 木部(軒裏)-タウンガード 木部(玄関・面格子)-ランバーガード
 工事日数：30日(実働)
 工 事 費：約167万円(経費・消費税別途) (外壁・樋・水切約50万円、木部約47万円、防水約5万円)



case.02 床フワフワ修繕リフォーム (I様邸)

<工事概要>
 工事場所：岐阜市
 工事内容：玄関フローリング張り増し 約10㎡
 使用材料：タモ無垢フローリング15mm、タモ集成材(框) 蜜ろうワックス
 工事日数：3日(実働)
 工 事 費：約17万円(経費・消費税別途) 部屋との段差でつまずく危険な廊下

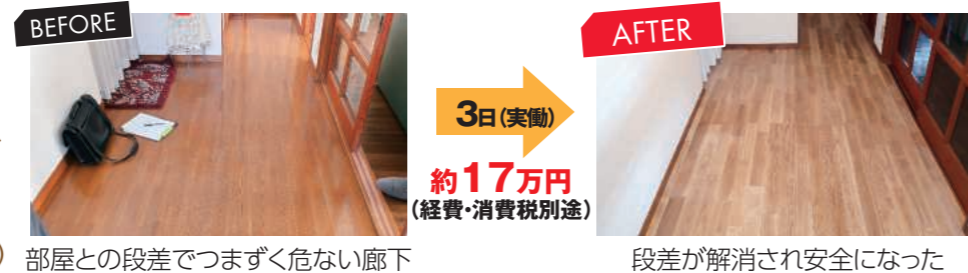

case.03 手摺り設置工事 (N様邸)

<工事概要>
 工事場所：岐阜市
 工事内容：手摺設置 階段1か所
 工事日数：1日(実働)
 工 事 費：約6万円(経費・消費税別途)
 岐阜市のN様邸手摺り設置工事をご紹介させていただきます。壁はモルタルで下地が分かりませんが、ベース材を取り付けることで手摺りを設置することができます。



case.04 バリアフリーリフォーム (N様邸)

<工事概要>
 工事場所：岐阜市 工事内容：床張り増し
 工事日数：1日(実働)
 工事費：約10万円(経費・消費税別途)
 広縁と和室の段差を解消するため、床を張り増しました。床の表面が雨や日焼けで傷んでいたり、ふわふわする場合は床の張り増しをお勧めします。床を張り増しすることで段差解消され転倒防止になります。



case.05 トイレリフォーム (Y様邸)

<工事概要>
 工事場所：岐阜市
 工事内容：トイレ内装、便器取替
 工事日数：2日半(実働)
 工 事 費：約45万円(経費・消費税別途)
 今回は、岐阜市のY様邸トイレ改修工事をご紹介させていただきます。1度トイレの改修工事をさせていただきましたが、年数が経ったこともあり内装や便器交換等をさせて頂きました。以前の内装には一部タイルが施してあり、ドア下の敷居が高かったりしていました。床の高さをドア下の敷居に揃えて段差をなくしました。腰壁にセラール(化粧ケイカル板)を貼り、壁表面のお掃除がしやすくなっています。便器は節水型の便器になっています。換気扇専用のスイッチを付け、照明器具は人感センサー付きの照明です。とても明るい空間になりました。



最新のトイレは節水はもちろん、多機能になっていますので、トイレの改修をお考えの方は是非村瀬建築様へお声がけください。村瀬建築様では日々の暮らしを豊かに出来るよう、ぎふの木を使用した新築・改築、リフォーム・リノベーションや住みよい暮らしづくりのお力になります!お気軽にご相談ください!

特集 住まいの防犯対策

最近新聞やニュースで一般宅へ空き巣が横行しているのを見ます。我が家を守る為にも、**防犯ガラス**や**防犯フィルム**をお勧めします。**防犯カメラ**を設置するご家庭が増えています。防犯カメラがあることで、犯罪の抑止力にもなりますし、証拠として残りますので、事件解決に一役立ちます。工事は1日にて終わるものが多いため、お気軽にご相談ください。

